




**Каплетруйный принтер
Videojet Excel 2000 Серии**



Мелкосимвольные промышленные каплетруйные принтеры Videojet **Excel 2000** и **Excel 2000 Opaque** разработаны для работы в тяжелых производственных условиях. Обеспечивают высокую степень надежности и качественную печать на высоких скоростях.

- **Повышенная надежность:** корпус из нержавеющей стали, степень защиты IP65, система автоматической промывки печатающей головки второго поколения Autoflush™.
- **Расширенный набор функций:** печать от 1 до 4 строк; память на 224 сообщения; печать логотипов, штрих-кодов, переменной информации и данных, переданных через усовершенствованный серийный интерфейс.
- **Качество печати:** функция формирования символов Accudrop, а также усовершенствованная печатающая головка, обеспечивают высочайшее качество печати символов матрицей 5x5 при скорости до 278 метров в минуту.
- **Модель Excel 2000 Opaque:** нанесение светлых контрастных надписей на темную поверхность при высоких скоростях, с отличным разрешением печати. Система рециркуляции чернил предотвращает появление пигментного осадка в чернильном резервуаре.
- **Контроль через Интернет:** модуль WebLink позволяет подключить принтер Videojet Excel 2000 к сетям LAN, WAN, Интранет и Интернет, и выполняет функцию сервера.

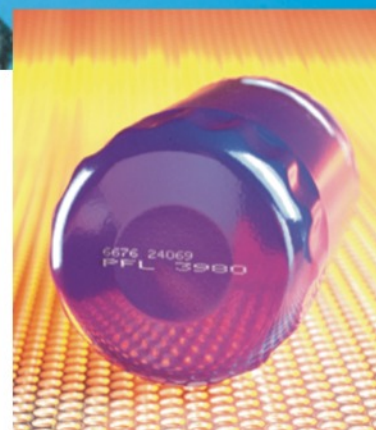

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Скорость печати/Производительность

Возможность печати от 1 до 4 строк, скорость до 278 м/мин, до 1832 символов в секунду в зависимости от шрифта.

Возможные матрицы печати

5x5, 5x7, 6x7, 5x5 2 строки, 5x7 2 строки, 7x9, 10x16, 16x24, 5x7 3 строки, 5x5 4 строки.

Штрих-коды

В стандартном программном обеспечении:
I2 of 5, Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A

Оптимальная высота символов

От 1,6 мм до 8,4 мм

Графические символы и логотипы

Память для хранения логотипов, графики и специальных символов, программируемых с клавиатуры.

Интерфейс

128 ASCII код, RS 232 до 19,2 Кбит/с

Память сообщений

Хранение в памяти до 224 сообщений с параметрами печати.

Клавиатура

Защищенная от влаги и растворителя мембранная клавиатура в 66 клавиш.

Дисплей

LCD дисплей, 8 строк, 40 символов в строке

Русификация

Шрифт, язык меню, документация

Главный модуль

Корпус из нержавеющей стали, степень защиты IP65.

Габариты: высота 61 см, ширина - 50,8 см, глубина - 20,3 см

Печатающая головка

Компактная, из нержавеющей стали, защищенная от пыли и влаги, длина - 180 мм, диаметр 35 мм.

Кабель печатающей головки

Армированный, покрытый виниловой изоляцией,

Длина 6,1 м, радиус изгиба 15 см

Рабочая температура

От 5°C до 43°C

Влажность

От 10% до 90% относительной влажности, без конденсата.

Потребление воздуха

От 4,3 бар до 5,7 бар

Сухой, безмасляный, фильтрованный воздух

Энергопотребление

Напряжение от 110 до 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность до 75 Вт

Вес

Нетто 37,2 кг, Брутто 45,4 кг

Чернила/Растворитель

Широкий спектр по составу, цветам и применению.


Расход растворителя: до 200 часов работы на 0,95 л (емкость бутылки) в зависимости от типа чернил, параметров печати и окружающей среды.

Расход чернил до 70 млн символов на 0,95 литра (емкость бутылки), типа чернил, параметров печати и окружающей среды.


Сертификация



Размеры принтера

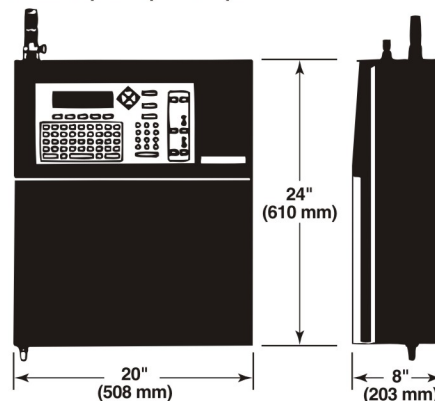

Размеры печатающей головки



ЗАО «Видеоджет Технолджис»

Москва тел. (495) 231-70-90

Санкт-Петербург тел. (812) 327-54-27,

Саратов тел (8452) 93-63-03

Воронеж тел (920) 429-95-90

www.videojet.ru

Региональные представители

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс (846) 979-71-02

ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс (831) 250-33-55

ООО «СИБ-МАРК» Новосибирск тел/факс (383) 348-52-89

ООО «СИБ-МАРК» Красноярск тел/факс (3912) 21-62-12

ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс (861) 210-16-50

ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс (863) 219-57-83

ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс (343) 379-59-81

ООО «ПАКМАРК» Владивосток тел/факс (4232) 49-99-63

ООО «Упак-сервис» Волгоград тел/факс (8442) 35-61-87

ООО «КЕГ Служба» Ставрополь тел/факс (8652) 94-08-52

ИП Гюнтер А.И. Калининград тел.(911)462-03-53