

210

Аппликатор этикеток



Willett 210 - современная модель промышленного аппликатора с микропроцессорным управлением. Встроенный шаговый двигатель обеспечивает скорость нанесения этикеток до 30 м/мин. Возможно оборудование аппликатора модулями для поршневого и воздушно-импульсного способов переноса этикеток.



- ▲ Быстрота и точность
- ▲ Простота в эксплуатации
- ▲ Минимальное техническое обслуживание
- ▲ Скорость до 30 м/мин
- ▲ Микропроцессорный блок управления
- ▲ Шаговый двигатель
- ▲ Хранение в памяти настроек

Willett

210

Аппликатор этикеток

Технические характеристики

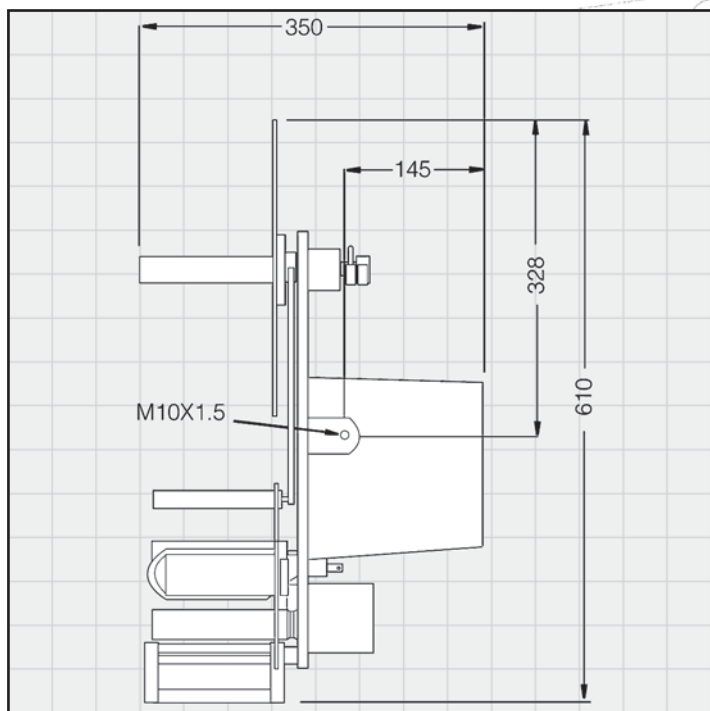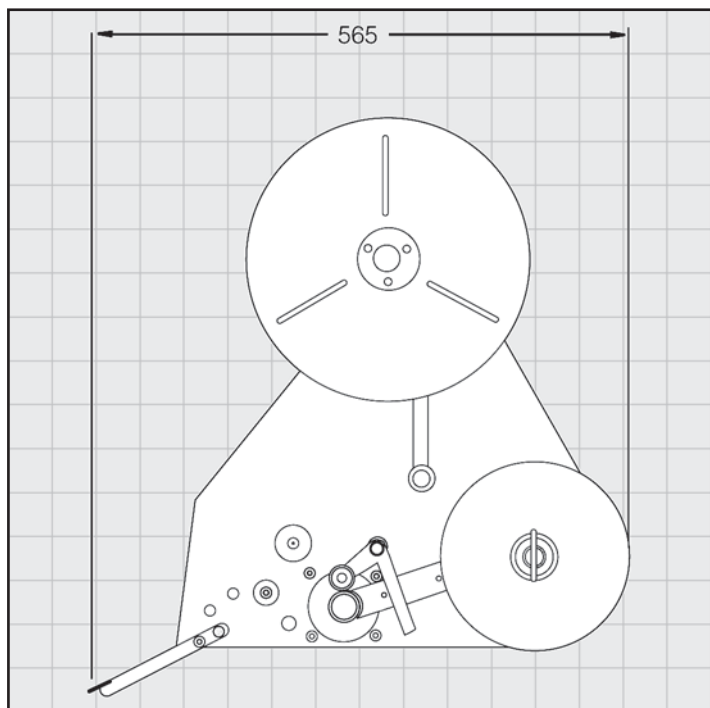

Стандартные характеристики:

- Размер этикетки:
Мин. 12мм (Ш) x 12мм (Д)
Макс. 104мм (Ш) x 500мм (Д)
- Направление нанесения: слева направо или справа налево
- Точность нанесения: ± 1 мм
- Скорость нанесения: 2 м/мин - 30 м/мин (перенастраиваемая)
- Внешний диаметр рулона 300 мм (400 мм - по спец.заказу), внутренний - 76 мм
- Жидкокристаллический дисплей с криптограммами
- Установка параметров: скорости, стоп-позиции этикеток, чувствительности датчика этикетки, задержки переноса этикетки, задержки срабатывания кодирующего устройства
- Хранение в памяти до 10 установок

Разъемы для внешних подключений:

- Датчик продукта
- Ламповый блок
- Синхронизирующее устройство
- Модули поршневого и воздушно-импульсного переноса этикетки
- Устройство аварийной сигнализации
- Кодировщик ("горячий штамп")
- Сдвоенный датчик объекта
- Устройство вспомогательного поддува
- Панель управления

Дополнительные возможности:

- Штатив
- Датчик продукта
- Кодировщик ("горячий штамп")
- Модуль воздушно-импульсного переноса этикетки.
- Размер этикетки мин. 20мм (Ш) x 20мм (Д), макс. 104 мм (Ш) x 204 мм (Д)
- Модуль поршневого переноса этикетки.
- Размер этикетки мин. 25 мм (Ш) x 25 мм (Д), макс. 104 мм (Ш) x 204 мм (Д)
- Синхронизирующее устройство
- Приглаживающая щетка-ролик
- Устройство аварийной сигнализации

Требования к электропитанию:

- 230/110 В, 50-60 Гц
- Мощность 250 Вт

Вес:

- 23 кг

Условия эксплуатации:

- Работа при температуре от 0°C до 45°C

Сертификация:



ЗАО «Видеоджет Технолоджис»

Москва

тел.: (495) 231-7090

факс.: (495) 231-7046

Санкт-Петербург

тел.: (812) 327-5427

факс.: (812) 327-9299

www.videojet.ru

www.willett.ru

Региональные представители

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02

ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (831) 439-72-16

ООО «СИБ-МАРК» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89

ООО «СИБ-МАРК» Красноярск тел/факс: (3912) 21-62-12

ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 210-16-50

ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 379-59-81

ООО «ТФ-Сервис» Владивосток тел/факс: (4232) 49-99-63

ООО «Упак-сервис» Волгоград тел/факс: (8442) 98-78-25/35-61-87

ООО «КЕГ Служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52

ИП Гюнтер А.И. Калининград тел.: (911)462-03-53

В связи с непрерывным процессом совершенствования оборудования компания Videojet оставляет за собой право изменять характеристики или другие особенности этого изделия без уведомления. Пожалуйста, обращайтесь в офисы продаж за информацией об изменениях.

Willett