

VIDEOJET®

Каплетруйный принтер
Videojet Excel 170i Ultra



Мелкосимвольный промышленный каплетруйный принтер Videojet **Excel 170i Ultra** наносит многострочную моментальную маркировку в условиях высокоскоростных производств. Принтер Videojet **Excel 170i Ultra** печатает буквенно-цифровую информацию, штрих-коды, логотипы при скорости движения объекта более 330 метров в минуту.

- Многострочная печать одной печатающей головкой
- Утолщение шрифта при необходимости
- Программное обеспечение SurePrint автоматически контролирует и настраивает вязкость чернил
- Счетчик продукции, автоматически изменяющийся срок годности, номер партии, смены
- Печать на различных поверхностях, на любых скоростях
- Функция Autoflush автоматически промывает печатающую головку при выключении принтера, что сокращает время технического обслуживания и повышает производительность

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Скорость печати/Производительность

Печать от 1 до 3 строк, скорость до 338 м/мин.
10 символов на 2,5 см при печати в 1 строку.
До 2222 символов в секунду в зависимости от шрифта и матрицы.

Оптимальная высота символов

От 1,33 мм до 6,1 мм

Клавиатура

Защищенная от влаги и растворителя мембранная клавиатура в 66 клавиш.

Дисплей

LCD дисплей, 8 строк, 40 символов в строке

Графические символы и логотипы

Память для хранения логотипов, графики и специальных символов, программируемых с клавиатуры.

Интерфейс

128 ASCII код, RS 232 до 19,2 Кбит/с

Печатающая головка

Компактная, из нержавеющей стали, защищенная от пыли и влаги, длина - 173 мм, диаметр 35 мм.

Кабель печатающей головки

Армированный, покрытый виниловой изоляцией,
Длина 6,1 м, радиус изгиба 15 см

Главный модуль

Корпус из нержавеющей стали, степень защиты IP65.
Габариты: высота 61 см, ширина - 50,8 см, глубина - 20,3 см

Русификация

Шрифт, язык меню, документация

Расход чернил

Широкий спектр по составу, цветам и применению.
Расход чернил до 125 млн символов на 0,95 литра (емкость бутылки) в зависимости от типа чернил, параметров печати и настроек.

Рабочая температура

От 5°C до 43°C

Влажность

От 10% до 90% относительной влажности, без конденсата.

Потребление воздуха

От 4,3 бар до 5,7 бар
Сухой, безмасляный, фильтрованный воздух

Энергопотребление


Напряжение от 110 до 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность до 75 Вт

Вес

Нетто 37,2 кг, Брутто 45,4 кг



Размеры принтера

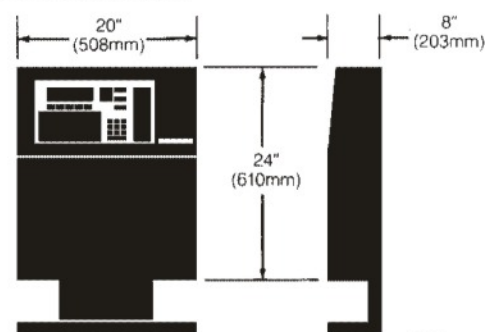

Размеры печатающей головки



ЗАО «ВИЛЛЕТТ»

Москва тел. (095) 231-7090, факс. (095) 231-7046
Санкт-Петербург тел. (812) 327-5427, Факс. (812) 327-9299
www.willett.ru

Региональные представители

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (8462) 421192
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород тел/факс: (8312) 306084
ООО «СИБ-МАРК» Новосибирск тел/факс: (3832) 485289
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 2597045
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 3795981
ООО «ТФ-Сервис» Владивосток тел/факс: (4232) 499963
ООО «Упак-Сервис» Волгоград тел/факс: (8442) 965284
ООО «КЕГ-Служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 940852