

Videojet® 1610

Каплевый струйный принтер
для мелкосимвольной печати

Каплевый струйные принтеры.

Лазерные принтеры.

Термотрансферные принтеры.

Аппликаторы этикеток.

Сбор и передача данных.

Расходные материалы.

Запасные части и сервис.

Максимальное время непрерывной работы в высокоскоростных линиях для повышения производительности. Абсолютно новый каплевый струйный принтер Videojet 1610 разработан для высокоскоростных производств, работающих круглосуточно. Профилактическое обслуживание принтера проводится всего 1 раз в 18 месяцев.

Новая система улавливания паров позволяет работать дольше без вмешательства оператора.

Больше возможностей

- Печать с высоким разрешением до 5 строк со скоростью до 293 м/мин, матрицей 7x4 в две строки со скоростью до 146 м/мин
- Улучшенная конструкция печатающей головки с подачей воздуха обеспечивает максимальное время безотказной работы.
- Новая система улавливания паров позволяет сократить расход растворителя
- Улучшенные сетевые технологии упрощают интеграцию принтера



Простота обслуживания

- Чернильный модуль системы рассчитан на 12 000 часов работы

Высокий класс защиты

- IP65 для защиты от пыли (не требует подачи внешнего сжатого воздуха)

VIDEOJET.
Uptime Peace of Mind®



Videojet® 1610

Каплевый струйный принтер
для мелкосимвольной печати

Каплевый струйный принтер.

Лазерные принтеры. Термотрансферные принтеры. Аппликаторы этикетки.

Сбор и передача данных. Расходные материалы. Запасные части и сервис.

Скорость печати/Производительность

Печать от 1 до 5 строк текста со скоростью до 293 м/мин (960 фут/мин), 10 символов на дюйм при печати в одну строку.

Конфигурация матриц печати

1 строка: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34

2 строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16

3 строки: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9

4 строки: 5x5, 4x7, 5x7

5 строк: 5x5

Линейные штрих-коды

UPC A&E; EAN 8 и 13; код 128 A, B и C;

UCC/EAN 128; чередование 2 из 5; 2D DataMatrix; GS1

Матричные коды

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22,

24x24, 16x26, 26x26, 8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Высота символа

От 2 мм (0.079") до 10 мм (0.40"), в зависимости от матрицы печати.

Расстояние от поверхности до печатающей головки

От 5 мм (0.197") до 15 мм (0.591")

Оптимальное расстояние: 12 мм (0.472")

Клавиатура

Мембранного типа, включает 72 цифровые, буквенные и специальные клавиши. Соответствует международному стандарту.

Дисплей

320x240, светло-голубая подсветка, жидкокристаллический дисплей размером 5.7". Возможность редактирования текстовых сообщений, с использованием функции WYSIWYG

Логотипы/графика

Создаются пользователем как на принтере, так и на компьютере, с помощью Videojet Logo Creator.

Алфавит

(набор символов) Китайский, русский, болгарский, турецкий, скандинавский, греческий, арабский, японский, иврит, корейский, восточноевропейский, британский и американский английский.

Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, голландский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, простой китайский, русский, тайский, традиционный китайский, турецкий, фарси, финский, французский, чешский, шведский и японский.

Интерфейс передачи данных

Clarisoft/Clarinet® через RS232, RS 485, и Ethernet (в стандартной комплектации)

Хранение текстовых сообщений

До 250 сложных сообщений.

Неограниченно при использовании USB.

Размеры корпуса

Нержавеющая сталь

553 мм (21.77") высота

345 мм (13.6") ширина

338 мм (13.3") глубина

Класс защиты

IP65, не требует подачи сжатого воздуха

Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил

Избыточное давление воздуха (в стандартной комплектации)

Диаметр: 41.3 мм (1.63")

Длина: 269.8 мм (10.62")

Шланг печатающей головки

Гибкий

Длина: 3 м (9.84'), 6 м (19.69')- опция.

Диаметр: 23 мм (0.91")

Радиус сгиба: 76.2 мм (3.00")

Емкости расходных материалов

Интеллектуальный чернильный картридж

Smart Cartridge™ - 750 мл (0.793 кварты)

Интеллектуальный картридж для растворителя

Smart Cartridge™ - 750 мл (0.793 кварты)

Рабочая температура и влажность воздуха

От 5°C до 45°C (41°F до 113°F)

От 0% до 90% относительной влажности, без конденсата.

Энергопотребление

Напряжение от 100-120 до 200-240 В, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность до 120 Вт

Вес

Нетто: 21 кг

Опции

Блок осушки воздуха в условиях высокой влажности (требуется подача сжатого воздуха)

Дополнительная плата расширения для внешнего выбора сообщений и отключения печати


Версия для пищевого производства

Широкий выбор дополнительных комплектующих.

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



Размеры

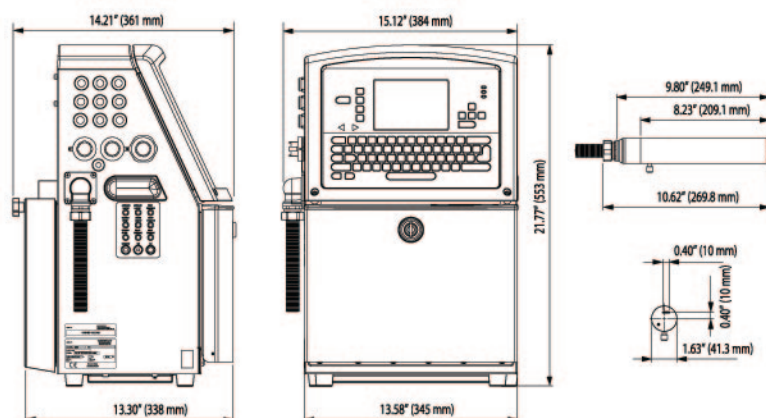

ЗАО «Видеоджет Технолоджис»

Москва тел.: (495) 231-70-90 / факс: (495) 231-70-46

Санкт-Петербург тел.: (812) 327-54-27 / факс: (812) 327-92-99

Саратов тел.: (8452) 93-63-03

Воронеж тел.: (920) 429-95-90

www.videojet.ru

Региональные представители

ООО «ЭРВИ» Самара	тел./факс: (846) 979-71-02
ООО «ВИЛАЙТ» Н.Новгород	тел./факс: (831) 439-72-16
ООО «СИБ-МАРК» Новосибирск	тел./факс: (383) 348-52-89
ООО «СИБ-МАРК» Красноярск	тел./факс: (3912) 21-62-12
ООО «АЯКС» Краснодар	тел./факс: (861) 210-16-50
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону	тел./факс: (863) 219-57-83
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург	тел./факс: (343) 379-59-81
ООО «ПАКМАРК» Владивосток	тел./факс: (4232) 49-99-63
ООО «Упак-сервис» Волгоград	тел./факс: (8442) 98-78-25 / 35-61-87
ООО «КЕГ Служба» Ставрополь	тел./факс: (8652) 94-08-52
ИП Гюнтер А.И. Калининград	тел.: (911)462-03-53