

Videojet® 1710

Mürekkep Püskürtmeli Küçük Karakter Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli.

Lazer.

Termal Transfer.

Etiketleyiciler.

Takip & İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parça & Servis.

Kolay okunabilir kodlara yönelik farklı uygulamalarda üstün çalışabilirlik süresi. Yeni Videojet 1710 sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcı güvenilir, kullanımı ve bakımı kolay bir sistemden yüksek kontrastlı kodlama bekleyen müşterilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

Gelişmiş özellikleri

- Yenilikçi mürekkep yönetim tasarımı çalışabilirlik süresini azamileştirir
- Yüksek kontrastlı ve pigmentli mürekkepler standart boya bazlı mürekkeplerin önüne önemli oranda geçerek koyu veya zorlu yüzeylerde parlak ve temiz kodlar oluşturur
- Gelişmiş bağlanabilirlik sayesinde entegrasyon daha kolaydır
- 888 fpm (271 m/dakika) hızlara ve 5 satıra kadar yüksek çözünürlüklü baskı

Kolay bakım


- Önleyici bakım gerektirmeksizin yüksek kontrastlı mürekkep ile sektörde lider 4,000 saatlik üretim
- Öngörülebilir ve kolay bakım için Core tasarımı



Gönül Rahatlığıyla Çalışabilirlik

- Gelişmiş temiz akışlı baskı kafası tasarımı en sert pigmentli mürekkeplerde bile baskı kafası temizleme sıklığını azaltır

VIDEOJET®
Uptime Peace of Mind™



Pigmentli Mürekkepler için Tasarlanmış Özel Core

- Güvenirlik ve kolay bakım için yakın hizmet sürelerine sahip akıllı kümelenmiş pigmentli filtre ve bileşenler
- Yeni konik mürekkep haznesi pigment çökmesinin doğal etkilerini minimuma indirir
- Core sayesinde kirlilik yaratan filtre ve pompa değiştirme işlemine gerek kalmaz

Hat Hız Kapasitesi

60 dpi'de 888 fpm (271 mpm) hızlarda 1-5 satır baskı yapabilir. Örnek Baskı Rehberine bakınız.

Yazı Tipi Matris Yapılandırması

Çözünürlük Aralığı; 5x5 ile 25x34 arasında nokta matris, Örnek Baskı Rehberine bakınız.

Lineer Barkodlar

UPC-A/E, EAN-8/13, Code 128 A/B/C, UCC/EAN 128, Code 39, I 2 of 5, GS1

2-D Kolar

DataMatrix: 10x10 ile 32x32 arası ve 18x8 ile 48x16 arası

Nominal Karakter Yüksekliği

Yazı tipine bağlı olarak 0.080" (2 mm) – 0.40" (10 mm)

Baskı kafasından Alt tabakaya

0.2" (5 mm) - 0.6" (15 mm), 0.5" (12 mm) optimal

Klavye

72 nümerik, alfabetik ve özel işlev tuşlu membran tarzı dokunmatik geri bildirimli. Uluslararası PC kurallarına uyum için PC-tarzı tasarım.

Ekran

320x240 parlak mavi arkadan aydınlatmalı 5,7" (14,5 cm) LCD ekran

Özel Logo/Grafikler


Bireysel kullanıcılar tarafından yazıcı üzerinde veya opsiyonel Logo Creator yazılımı ile PC'de oluşturulabilir

Karakter Setleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çince, Doğu Avrupa, Yunanca, İbranice, Kanji, Korece, Rusça, İskandinav dilleri, Türkçe

Lisan ve Ara Yüz Seçenekleri

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Türkçe ve Vietnamca

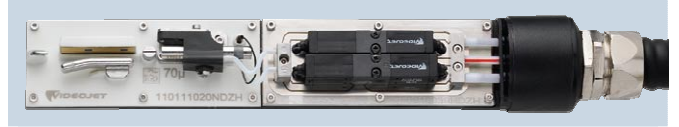Daha Uzun Temizleme Aralıklı Baskı Kafası

- Yüksek verimli nozzle, kusursuz oluşturulmuş ve yönlendirilmiş mürekkep damlalarıyla baskı kafası temizleme işlemini azaltır
- Temiz çalıştırma/durdurma için manifold sıvı dolaşımı sağlar
- Delikli ön yüzden gelen özel filtrelili hava, birikimi azaltmak amacıyla mürekkebi ve tozu baskı kafasından uzaklaştırır
- Pigmentli mürekkebin kolay temizlenmesi için pürüzsüz üst kısım

Veri Ara Yüzü

RS232, RS485 ve Ethernet (standart)

RS232 ve Ethernet ile Clarisoft/Clarinet®

USB ile mesaj yönetimi

Mesaj Depolama

250 standart mesaj

Konsol Boyutları

Boyutsal çizime bakınız

Çevre Koruma

IP55 standart, IP65 opsiyonel. Fabrika havası gerektirmez.

Baskı Kafası

Standart pozitif hava. Çap: 1.63" (41,3 mm), uzunluk: 10.62" (269,8 mm), 60/70 mikron nozzle.

Baskı Kafası Hortumu

Uzunluk: 9,8' (3 m), opsiyonel 19,7' (6 m), çap: 0,9" (23 mm), bükülme yarıçapı: 3,0" (76 mm)

Sıvı Kapları

Mürekkep; 0.63 qt (600 ml) ve İnceltici; 0.79 qt (750 ml) kartuşlar

Sıcaklık/Nem Aralığı

41 °F ila 113 °F arası (5 °C – 45 °C), %0-90 Bağıl Nem (yoğuşmaz)

Elektrik Gereksinimleri

100-120 / 200-240 VAC 50/60 Hz'de, 120 W

Yaklaşık Ağırlığı

46 libre (21 kg)

Seçenekler

Mürekkep Çalkalayıcı (mürekkebe bağlı), Kuru Hava Kiti. Uzaktan mesajlaşma ve uzak yazıcı kontrolü için genişletilmiş I/O. Geniş aksesuar yelpazesi.

CERTIFIED
ISO 9001
DOCUMENTED QUALITY



www.videojet.com.tr / sales.turkey@videojet.com

Videojet Technologies Ltd

Cubukcuoglu İş Merkezi Kücükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:13

Ataşehir İstanbul Türkiye

Tel: 0216 575 74 84 / Fax: 0216 575 11 51

Boyutlar